



Lexmark M3346

Une solution durable, sécurisée et avec des performances exceptionnelles



Lexmark M3346

Sécurisée et capable de performances exceptionnelles, l'imprimante M3346 garantit une productivité supérieure, jusqu'à 44 ppm* au format A4 et une capacité de toner jusqu'à 31 000 pages**. Impression rapide dès la première page, qualité d'impression supérieure et écran tactile facile à utiliser.

Conception sécurisée

Le savoir-faire de Lexmark permet aux clients de protéger leurs données, équipements et réseau. Notre écosystème de sécurité complet est conçu pour répondre aux défis de protection des données les plus complexes. Nous avons à présent amélioré ce cadre avec le module TPM (Trusted Platform Module)***, qui comprend l'authentification à bord, des contrôles d'intégrité du système et des capacités de chiffrement, afin de créer une empreinte numérique unique.

Technologie propriétaire

Nous maîtrisons nos technologies de base dans les domaines matériel, logiciel, des services et des solutions, ce qui permet une intégration fluide et minimise le risque de failles de sécurité entre vos documents, vos périphériques et votre réseau.

Durabilité

Avec des certifications comme Energy Star®, Blue Angel, RoHS et EPEAT® Silver, la M3346 est conçue pour la durabilité, aujourd'hui et pour l'avenir. Lexmark est l'un des leaders du secteur en ce qui concerne les matériaux recyclés, avec des produits utilisant au moins 42 % de plastique recyclé post-consommation (PCR), tout en mettant l'accent sur l'amélioration. Ce produit est également conçu pour durer, avec une longévité optimisée tout en limitant les déchets.

Conception intelligente

Chaque interface utilisateur est conçue pour supporter un usage intensif tout en respectant les normes d'accessibilité. Des cadres en acier renforcent l'équipement et assurent sa durabilité pour garantir des performances constantes à long terme. Ces produits sont conçus pour durer, avec des composants longue durée et une conception permettant un entretien facile avec un minimum d'outils.

Facilité de gestion

Ces équipements compatibles avec l'Internet des objets (IoT) permettent une gestion à distance, y compris l'installation, la configuration, la surveillance des consommables et le diagnostic. Les mises à jour logicielles peuvent aussi être effectuées à distance, ce qui simplifie l'accès aux applications et aux fonctionnalités de sécurité les plus récentes.

Assistance professionnelle permanente du produit


De l'installation facile à la gestion d'un grand volume d'impression au fil du temps, nos périphériques sont conçus pour être intuitifs et conviviaux. Les ressources d'assistance incluent des vidéos explicatives et intégrées au périphérique, ainsi qu'un guidage simple et codé par couleur pour les tâches de maintenance comme le remplacement du toner—offrant ainsi une véritable expérience utilisateur haut-de-gamme.

* Combinaison de vitesse d'impression et de copie : Vitesses d'impression et de copie mesurées conformément aux normes ISO/IEC 24734 et ISO/IEC 24735 respectivement (ESAT). Pour plus d'informations, voir : www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Rendement monochrome moyen continu déclaré en mode recto simple (simplex) jusqu'à ce nombre de pages, conformément à la norme ISO /IEC19752. Le rendement réel variera considérablement en fonction de nombreux facteurs. Voir le site www.lexmark.com/yields pour plus d'informations.

*** Le module TPM (Trusted Platform Module) n'est pas disponible dans certains pays.

Lexmark M3346

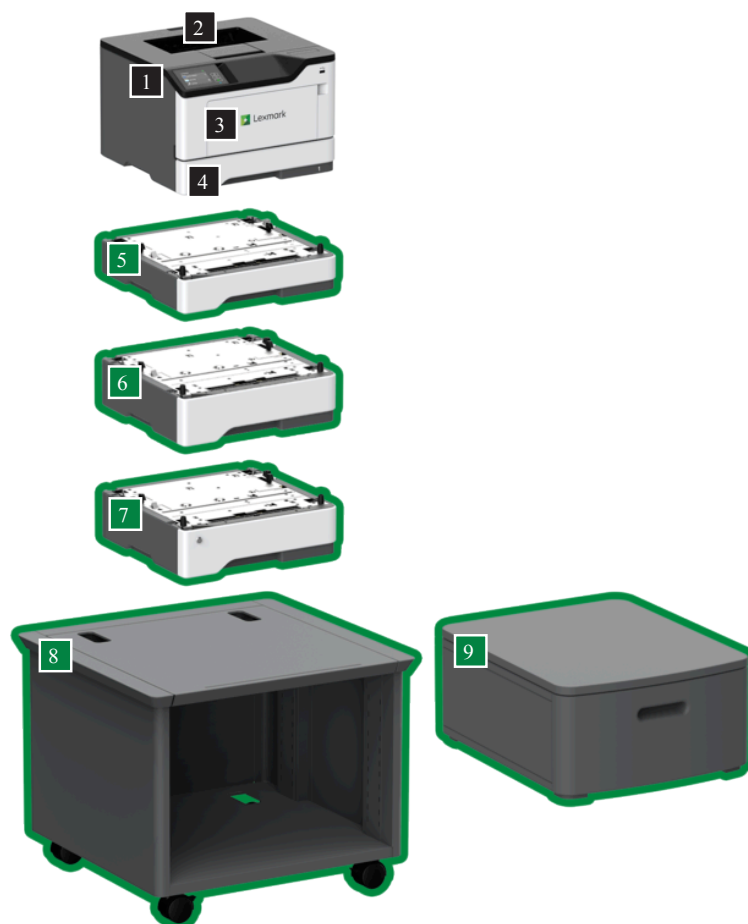

- 1 **Imprimante avec écran tactile couleur de 7,2 cm**
263.1 x 399 x 389.4 mm
- 2 **Réceptacle de 150 feuilles**
Dimensions incluses dans le cadre d'un modèle de base
- 3 **Chargeur multifonction de 100 feuilles**
Dimensions incluses dans le cadre d'un modèle de base
- 4 **Bac d'alimentation de 250 feuilles**
Dimensions incluses dans le cadre d'un modèle de base
- 5 **Bac 250 feuilles**
78.1 x 389 x 373.7 mm

- 6 **Bac 550 feuilles**
108.2 x 389 x 373.7 mm
- 7 **Bac verrouillable 550 feuilles**
108.2 x 389 x 373.7 mm
- 8 **Support réglable**
584 x 597 x 597 mm
- 9 **Bac de rangement pivotant**
263 x 476 x 600 mm

 En standard

 En option

P/N
38S0965

Matériel
Lexmark M3346

P/N
24B7619

Consommables
Lexmark M/XM3346 Cartouche de toner 31000
Lexmark MS531, 631, 632, 639, MX532, 632, M/XM3350 Unité de traitement d'images 75000, programme de retour

66S0Z00

P/N
38S2910
38S3110
38S3130

Gestion du papier
Bac 250 feuilles
Bac 550 feuilles
Bac verrouillable 550 feuilles

P/N
57X9528

Options de mémoire
Disque de stockage intelligent (ISD)

P/N
82S1203
82S1204

Solutions pour applications
Licence IPDS
Licence Code-Barres

P/N
1021231
1021294
27X0900
27X0901

Connectivité
Câble parallèle (3 m)
Câble USB (2 m)
Carte d'interface série RS-232C
Carte d'interface parallèle 1284-B

27X0912
SPD0002

Lexmark MarkNet™ N8230
Fiber Ethernet Print Server
Parasurtenseur, 220-240 V

P/N
3073173
35S8502

Meubles
Bac de rangement pivotant
Support réglable

Spécifications produit		Lexmark M3346
Impression		
Ecran	Écran tactile couleur de 2,8 pouces (7,2 cm)	
Vitesse d'impression	Jusqu'à: noir: 44 pages par minute ¹ (A4)	
Temps de sortie de la première page	Inférieur à: noir: 6 secondes	
Résolution d'impression	noir: 1200 x 1200 dpi, 1200 Qualité d'image	
Mémoire	standard: 512 Mo / maximum: 512 Mo	
Disque Dur	Disque de stockage intelligent en option	
Volume mensuel de pages recommandé	2000 - 15000 pages ²	
Cycle d'utilisation mensuel maximum	jusqu'à: 120000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle) ³	
Consommables ⁴		
Rendements des cartouches (jusqu'à)	Cartouche Noir 31 000 ⁵ pages	
Rendement estimé de l'unité d'image	Jusqu'à: 75000 pages, sur la base de 5 pages moyennes au format Lettre/A4 par travail d'impression et d'une couverture d'environ 5 % pour les séries d'imprimantes CS/CX96x, CX83x, CX95x et MX95x, ou sur la base de 3 pages moyennes au format Lettre/A4 par travail d'impression et d'une couverture d'environ 5 % pour toutes les autres imprimantes	
Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante	Cartouche Return Programme 5 000 ⁵ pages ⁵	
Gestion du papier		
Gestion du papier incluse	Chargeur multifonction 100 feuilles, Duplex intégré, Réceptacle 150 feuilles, Bac 250 feuilles intégré	
Gestion du papier en option	Bac verrouillable de 550 feuilles, Bac 250 feuilles, Bac 550 feuilles	
Capacité de chargement papier	Jusqu'à: standard: 350 feuilles (75 g/m²) / maximum: 2000 feuilles (75 g/m²)	
Capacité papier en sortie	Jusqu'à: standard: 150 feuilles (75 g/m²) / maximum: 150 feuilles (75 g/m²)	
Types de supports acceptés	Étiquettes de papier, Stock de cartes, Papier ordinaire, Enveloppes, Voir le guide sur le papier et les médias spéciaux	
Dimensions des supports acceptés	A6, Oficio, Enveloppe 7 3/4, 9 Enveloppe, JIS-B5, A4, Légal, A5, Carte Hagaki, Lettre, Enveloppe B5, Déclaration, Enveloppe C5, Exécutif, DL Enveloppe, Folio, 10 enveloppes	
Informations générales ⁶		
Connectivités ports	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port de spécification à haute vitesse avec spécification USB 2.0 à l'avant (type A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, Spécification USB 2.0 certifiée haute vitesse (type B)	
Ports réseau en option / Ports locaux en option	Serveur d'impression Ethernet à fibre optique MarkNet N8230 / Carte d'interface parallèle 1284-B, Carte d'interface série RS-232C	
Niveau sonore en fonctionnement	55 dB (impression)	
Environnement d'exploitation	Température: 10 à 32 ° C (50 à 90 ° F) / Altitude: 0 - 2896 mètres (9 500 pieds) / Humidité : 15 à 80 % d'humidité relative	
Garantie standard	1 Year Advanced Exchange	
Dimensions / Poids	H x L x P: 263.1 x 399 x 389.4 mm / 13.5 kg	
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.54 kilowatt-heure par semaine	

Toutes les informations peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable. Lexmark n'est pas responsable des erreurs ou omissions.

¹ Les vitesses d'impression et de copie sont mesurées conformément aux normes ISO / IEC 24734 et ISO / IEC 24735 respectivement (ESAT). Pour plus d'informations, voir: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Volume mensuel recommandé" est une série de pages qui aident les clients à évaluer les offres de produits de Lexmark en fonction du nombre moyen de pages que les clients prévoient d'imprimer chaque mois. Lexmark recommande que le nombre de pages par mois se situe dans la plage indiquée pour optimiser les performances du périphérique, en fonction de facteurs tels que: les intervalles de remplacement des consommables, les intervalles de chargement du papier, la vitesse et l'utilisation type du client. ³ Le "Cycle de service mensuel maximal" est défini comme le nombre maximal de pages qu'un périphérique peut fournir en un mois à l'aide d'une opération multi-sélections. Cette métrique fournit une comparaison de la robustesse par rapport aux autres imprimantes et imprimantes multifonctions Lexmark. ⁴ Le produit fonctionne uniquement avec des cartouches de remplacement conçues pour une utilisation dans une région géographique spécifique. Voir www.lexmark.com/regions pour plus de détails. ⁵ Valeur moyenne de rendement de la page déclarée conformément à la norme ISO / IEC 19752. ⁶ Les imprimantes sont vendues sous réserve de certaines conditions de licence / accord. Voir www.lexmark.com/printerlicense pour plus de détails.

© 2025 Lexmark. Tous droits réservés.

Lexmark, le logo Lexmark et Unison sont des marques de Lexmark International, Inc. déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Apple et AirPrint sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. MOPRIA®, le logo Mopria® et le logo Mopria® Alliance sont des marques déposées et des marques de service de Mopria Alliance, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées aux États-Unis et appartenant à l'Agence pour la protection de l'environnement (Environmental Protection Agency, EPA). EPEAT® est une marque déposée de the Green Electronics Council aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Ce produit comprend un logiciel conçu par l'équipe de OpenSSL Project à des fins d'utilisation dans la trousse OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

